


Montage der Rohrleitung Anbindung im Kellergeschoß

a) Empfehlung:

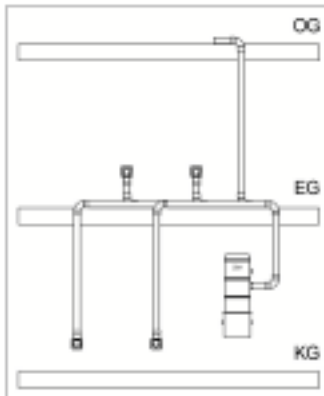

Wir empfehlen, die Verrohrung im KG von den Saugdosen senkrecht nach oben ins Erdgeschoss zu führen. Damit können schwere Teile wieder aus der Saugdose entnommen werden.
(siehe Skizze links)

b) Alternative:

Wenn diese Variante baulich nicht möglich ist, so kann die Verrohrung wie folgt aussehen:

